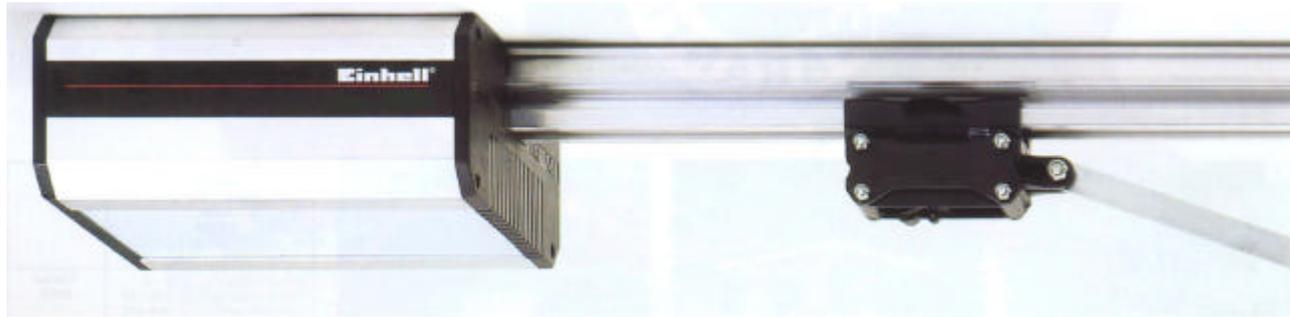

Spindeltorantrieb TAF 472
mit geteilter Spindel und lernfähiger, intelligenter
Mikroprozessor-Steuerung und zwei Handsender

Art.-Nr. 21.053.00



Durch Einsatz modernster Mikroprozessorelektronik übernimmt die elektronische Steuerung per Tastendruck automatisch das Einlesen des Handsendercodes und die Einstellung der Hindernissicherung.

Kompakt, leichter, bequemer Transport durch geteilte Spindel, problemloser Selbsteinbau. Der elektronische Schlüssel zu Ihrer Garage. Sicher, komfortabel, bequem. Ein Knopfdruck - und das Garagentor öffnet oder schließt sich von selbst. Leicht einzubauen; jeder, der mit einer Bohrmaschine umgehen kann, wird auch diesen Garagentoröffner fachgerecht installieren können.

Für alle Normalgaragentore, die an ihrer Oberkante mit einer Kraft von max. 700 N (ca. 70 kp) und einem max. Bewegungshub von 2100 mm geöffnet und geschlossen werden können. Die Krafteinstellung übernimmt die intelligente Steuerung. Mit Endschalter für Auf/Zu-Abschaltung, Anschluß für Infrarot-Lichtschanke. Die Lerntaste ermöglicht jederzeit erneut die Festlegung des Handsendercodes und der Kraft für den Torantrieb.

| | |
|----------------------|--|
| Fernbedienung: | Funkfernbedienung mit BZT-Zulassungsnummer, 27 MHz-Bereich |
| Steuerung: | Elektronik komplett mit Empfängerteil auf einer Platine im Antriebsteil integriert Funkempfänger mit Sendecode-Manipulationsschutz |
| Signalempfang: | Wurfantenne 2 m am Antriebsteil |
| Reichweite: | mind. 30 mtr. |
| Handsender: | Betrieb aus 9 Volt Batterie, pulscode-moduliert, 59049 verschiedene Codes können selbst programmiert werden (nicht im Lieferumfang) |
| Netzanschluß: | 230 V- 50/60 Hz |
| Netzanschlußleitung: | ca. 1 m mit angespritztem Eurostecker |
| Leistungsaufnahme: | max. 120 + 21 Watt Glühlampe |
| Zugkraft: | max. 700 N (ca. 70 kp) |
| Bewegungshub max.: | 2100 mm |
| Torlaufzeit: | 20-40 sec. lastabhängig |
| Hindernissicherung: | Beim Öffnen und Schließen durch Torstop und Rücklauf Die Auffahrkraft wird automatisch optimal eingestellt |
| Gesamtlänge: | 2680 mm |
| Kartonlänge: | nur 1,23 m |
| Beleuchtung: | Glühlampe 24 V, 21 Watt, Bajonett-Sockel. Wird bei Toröffnung und Schließbeginn automatisch ein- und nach ca. 2,5 min. wieder abgeschaltet |
| Schutzart: | IP 20 |
| BZT-Nr. | G 400 416 V |
| Betriebsart: | 20 % ED / SD 10 min. |
| Verpackungsmaß: | 1230 x 280 x 130 mm (b x t x h) |
| Gewicht: | 10,5 kg |